


- Según la información gráfica primigenia en el detalle de la pavimentación la base para el adoquinado es una capa granular de 15 cm y la sub base es de Over (Diámetro de 2" a 6") de 40 cm, lo cual no se refleja en el metrados y/o presupuesto, siendo por orden de prelación la ingeniería a ejecutar, se editó los documentos enlazados para su correcta ejecución.

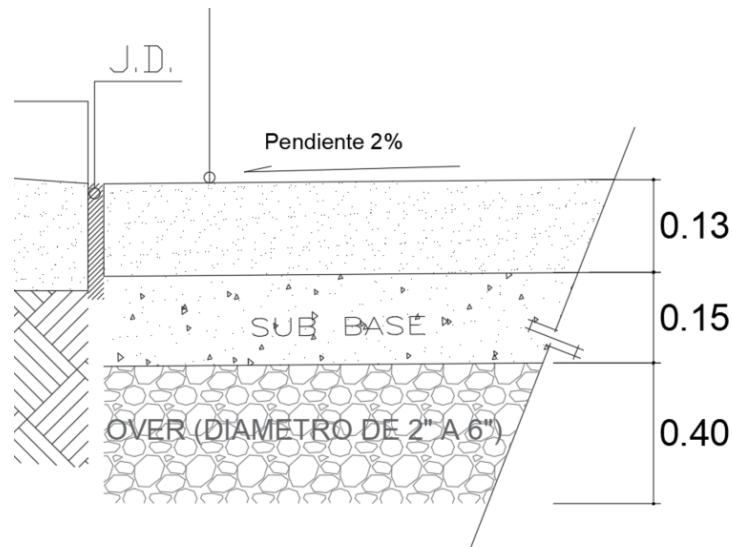

- EL metrados de los sardineles no tenía una documentación gráfica con el cual se ratificarán las cantidades utilizadas en el presupuesto, es así que se editó el plano PG-01 para que en base a él se determinen las cantidades exactas de los sardineles tanto sumergidos como peraltados.

En sardineles:

- no se evidenciaba de donde se habían considerado las longitudes para sardineles sumergidos y peraltados, asimismo en los planos no lo indicaba, por lo que luego de hacer un metrado aproximado, se llega a ver que no concordaban las cantidades de excavaciones y encofrados.
- para el concreto, se consideró un ancho de 0.20cm pero en los detalles de plano indica 0.15m.

En veredas y rampas:

- Para la excavación de zanjas para las uñas se ha multiplicado el área superficial (superior) por una altura de 0.15m, lo cual aplicaría para excavación de de subrasante pero eso corresponde a otra partida, lo correcto hubiera sido obtener el perímetro de las veredas y multiplicar por la sección de la uña (0.15x0.10).
- En el corte y perfilado del área de subrasante de veredas ha considerado doble vez el área ocupada por las rampas, eso hace que se disminuya las partidas que involucren esta medida.
- Respecto al encofrado, se encontró que había considerado una cantidad cercana al área superficial de las veredas dando a entender que se encofrará la parte superior de las veredas en vez de las caras laterales, lo correcto es multiplicar el perímetro lateral libre de veredas por la altura.

En pavimentos:

- se han olvidado de sumar un área de pavimento al costado izquierdo de la calle los almendros.

- Se agregó cotización de concreto premezclado con precios acorde al mercado.