



# Resolución de Gerencia Municipal

N° 002 - 2024 - MDAACD/GM

Andrés A. Cáceres Dorregaray, 05 de enero de 2024.

## VISTO:

El Informe N° 014-2024-MDAACD/CODREAETE de fecha 28 de diciembre de 2023, expedido por el Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura; Acta N° 014-2023-MDAACD/CODREAETE; y la Opinión Legal N° 348-2023-MDAACD/OGAJ-RRZP de fecha 29 de diciembre de 2023, actuados sobre la aprobación del Expediente Técnico denominado: "Mejoramiento del Servicio de Espacios Públicos Urbanos en Parque Palmeras de las Asociaciones de Vivienda María Cordero, Condominio, Cesar Vallejo y las Palmeras de la Urbanización Canaán Bajo, Distrito Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho" con CUI N° 2614269, y;

## CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma de la Constitución Política del Perú, Ley N° 30305, concordante con el Artículo del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades; las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -Ley Orgánica de Municipalidades y demás normas conexas, la finalidad de los gobiernos locales es representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral sostenible y armónico de su circunscripción;

Que, el literal 20) del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que son Atribuciones del Alcalde, delegar Atribuciones Administrativas en el Gerente Municipal; texto concordante con el Artículo 27 y 39 de la citada norma donde señala que la Administración Municipal está bajo la Dirección y Responsabilidad del Gerente Municipal, funcionario de confianza a tiempo completo y dedicación exclusiva designado por el Alcalde, que resuelve los aspectos administrativos a su cargo a través de Resoluciones y Directivas;

Que, el Decreto Legislativo N° 1252, mediante el cual se crea el sistema nacional de programación Multianual y Gestión de Inversiones" preceptúa en el artículo 5 numeral 5.7 sobre las Unidades Ejecutoras que "las Unidades Ejecutoras de Inversiones son los órganos responsables de la ejecución de las inversiones y se sujetan al diseño de las inversiones aprobado en el banco de inversiones";

Que, en el sub numeral 1, del numeral 13.3 del artículo 13 del Decreto Supremo N° 284-2018 mediante el cual se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, "Elaborar el expediente técnico o documento equivalente de los proyectos de inversión, sujetándose a la concepción técnica, económica y el dimensionamiento contenidos en la ficha técnica o estudio de preinversión, según corresponda";

Que, señala el mismo cuerpo normativo en referencia, en su numeral 17.1 del artículo 17 la fase de Ejecución, que dice "que se inicia luego de la declaración de viabilidad, en el caso de proyectos de inversión, o de la aprobación en el caso de inversiones de optimización de ampliación marginal de reposición y de rehabilitación. (...); asimismo, en el numeral 17.4 señala: "para iniciar la fase de ejecución, las inversiones deben estar registradas en el banco de Inversiones, contar con la declaración de viabilidad o aprobación, según corresponda, y estar registradas en el PMI correspondiente; y numeral 17.6 "la información resultante del expediente técnico o documento equivalente es registrada por la UEI en el banco de Inversiones;



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL  
ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY  
PROVINCIA DE HUAMANGA – REGIÓN DE AYACUCHO



# Resolución de Gerencia Municipal

N° 002 - 2024 - MDAACD/GM

Que, establece la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 "Directiva del Sistema Nacional de programación Multianual y Gestión de Inversiones" en su numeral 33.1 del artículo 33° sobre ejecución física de las inversiones "la Ejecución física de las inversiones se inicia luego de la aprobación del Expediente técnico o documento equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el banco de inversiones";

Que, el Informe N° 123-2023-MDAACD/GDTI-UF-MDCLL de fecha 28 de diciembre de 2023, el Especialista en Formulación de Estudios y Proyectos, precisa que en aplicación de la Directiva N° 01-2019-EF/63.01 y estando al Formato N° 08-A: Registro en la fase de ejecución para proyectos de Inversiones debidamente visado por el responsable de la UEI, desde la Unidad Formuladora de la Municipalidad se cumplió con la revisión, evaluación y aprobación de consistencia del expediente técnico y concluye que se revisó, evaluó y consecuentemente se da consistencia del proyecto "Mejoramiento del Servicio de Espacios Públicos Urbanos en Parque Palmeras de las Asociaciones de Vivienda María Cordero, Condominio, Cesar Vallejo y las Palmeras de la Urbanización Canaán Bajo, Distrito Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho" con CUI N° 2614269;

Que, con Informe N° 014-2023-MDAACD/CODREAETE de fecha 28 de diciembre de 2023, el cual viene adjunto el Acta N° 14-2023-MDAACD/CODREAETE, mediante el cual lo miembros del comité de revisión, evaluación y aprobación de expediente técnico y estudios (CODREAETE) luego de revisar el expediente técnico el día 22.12.23, concluyen en dar aprobado el expediente técnico con el siguiente detalle:

## 1. NOMBRE DEL PROYECTO

"Mejoramiento del Servicio de Espacios Públicos Urbanos en Parque Palmeras de las Asociaciones de Vivienda María Cordero, Condominio, Cesar Vallejo y las Palmeras de la Urbanización Canaán Bajo, Distrito Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho"

## 2. CÓDIGO ÚNICO

CUI N° 2614269

## 3. MODALIDAD DE EJECUCION

Por contrata a costos unitarios

## 4. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

120 días calendario (04 meses)

## 5. UNIDAD FORMULADORA-EJECUTORA

Municipalidad Distrital Andrés Avelino Cáceres Dorregaray.

## 6. PRESUPUESTO DE OBRA

Presupuesto de obra; asciende al monto de **S/. 891,641.38** (Ochocientos noventa y uno mil seiscientos cuarenta y uno con 38/100 soles).

## 7. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

### Ubicación del Proyecto


Lugar : Asociaciones de Vivienda María Cordero, Condominio, Cesar Vallejo y las Palmeras de la Urbanización Canaán Bajo  
Distrito : Andrés Avelino Cáceres Dorregaray  
Provincia : Huamanga  
Departamento : Ayacucho



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL  
ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY  
PROVINCIA DE HUAMANGA – REGIÓN DE AYACUCHO

# Resolución de Gerencia Municipal

N° 002 - 2024 - MDAACD/GM

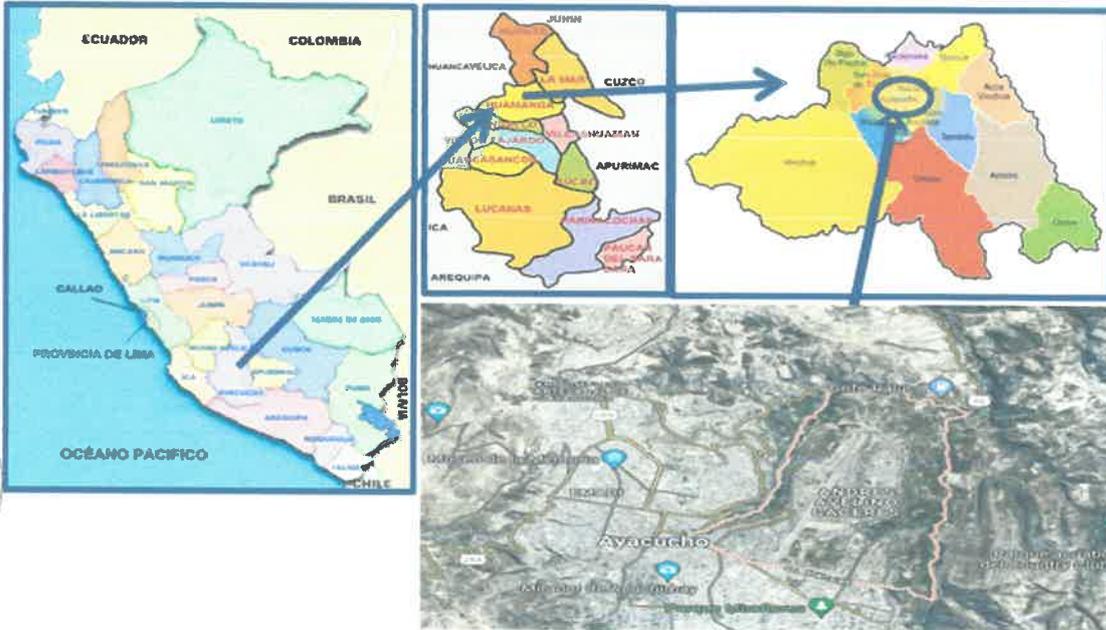

## 8. Número de beneficiarios directos e indirectos de la obra.

### POBLACIÓN

El número de Población Beneficiarios Directos es de más de 3584 habitantes del Distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray.

### METAS FINANCIERAS

“Mejoramiento del Servicio de Espacios Públicos Urbanos en Parque Palmeras de las Asociaciones de Vivienda María Cordero, Condominio, Cesar Vallejo y las Palmeras de la Urbanización Canaán Bajo, Distrito Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho” asciende a un monto total de **S/. 891,641.38** (Ochocientos noventa y uno mil seiscientos cuarenta y uno con 38/100 soles)., el detalle de costos se muestra en el presupuesto de obra.

## 9. Presupuesto Total:

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	ESTRUCTURAS Y ARQUITECTURA				483,626.39
01.01	TRABAJOS GENERALES				43,723.42
01.01.01	OBRAS PROVISIONALES Y OTROS				14,797.45
01.01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 4.80x3.60m	und	1.00	1,514.58	1,514.58
01.01.01.02	CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL DE OBRA	m	170.40	15.31	2,608.82
01.01.01.03	ALMACEN Y GUARDIANA DE OBRA	mes	4.00	1,440.00	5,760.00
01.01.01.04	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA OBRA	Glb	1.00	4,914.05	4,914.05
01.01.02	OBRAS PRELIMINARES				28,925.97
01.01.02.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	1,579.59	0.61	963.55

Jr. Los Rosales n.° 205 Urb. Jardín (parque de La Bandera)

Teléfono: 066-783440

Correo: [mdcaceresayacucho@gmail.com](mailto:mdcaceresayacucho@gmail.com)



Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray



**MUNICIPALIDAD DISTRICTAL  
ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY  
PROVINCIA DE HUAMANGA – REGIÓN DE AYACUCHO**



# Resolución de Gerencia Municipal

N° 002 - 2024 - MDAACD/GM

01.01.02.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN EL PROCESO	m2	1,579.89	3.84	6,066.78
01.01.02.03	CORTE DE TERRENO EN MATERIAL COMPACTO PARA PLATAFORMA	m3	315.92	10.49	3,314.00
01.01.02.04	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO COMPACTADO	m3	88.54	137.39	12,164.51
01.01.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA	m3	394.90	16.25	6,417.13
01.02	<b>SARDINELES, MUROS Y BANCAS</b>				<b>153,577.55</b>
01.02.01	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				<b>7,742.42</b>
01.02.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ESTRUCTURAS HASTA H=0.30m	m3	89.96	61.01	5,488.46
01.02.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA	m3	112.44	16.25	1,827.15
01.02.01.03	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUPERFICIE DE SARDINELES	ML	330.86	1.29	426.81
01.02.02	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>				<b>1,665.96</b>
01.02.02.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM PARA BANCAS	m3	3.70	450.26	1,665.96
01.02.03	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>				<b>83,588.77</b>
01.02.03.01	CIMIENOS CORRIDOS C:H 1:10+30%PM	m3	5.22	316.08	1,649.94
01.02.03.02	CONCRETO F'C=175KG/CM EN SARDINELES	m3	71.98	450.26	32,409.71
01.02.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE SARDINELES Y MUROS	m2	228.85	67.36	15,415.34
01.02.03.04	ACERO FY=4200KG/CM2 GRADO 60	kg	4,977.44	6.77	33,697.27
01.02.03.05	CURADO DE CONCRETO	m2	228.85	1.82	416.51
01.02.04	<b>REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS</b>				<b>7,716.44</b>
01.02.04.01	TARRAJEO DE SUPERFICIES INTERIOR Y EXTERIOR PULIDO 1:5 E=1.5CM EN SARDINELES Y MUROS	m2	197.20	39.13	7,716.44
01.02.05	<b>PINTURA</b>				<b>4,330.51</b>
01.02.05.01	PINTURA ESMALTE EN SARDINELES	m2	197.20	21.96	4,330.51
01.02.06	<b>JUNTAS</b>				<b>565.37</b>
01.02.06.01	JUNTAS DE DILATACION E=1" C/ SELLO ASFALTICO	m	66.75	8.47	565.37
01.02.07	<b>CARPINTERIA DE MADERA (BANCA TIPO I)</b>				<b>47,968.08</b>
01.02.07.01	PERGOLA DE MADERA	p2	2,522.04	18.56	46,809.06
01.02.07.02	BANCAS DE MADERA	p2	88.61	13.08	1,159.02
01.03	<b>VEREDAS, CORREDORES, RAMPAS Y ESCALERAS</b>				<b>140,903.61</b>
01.03.01	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				<b>53,957.63</b>
01.03.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ESTRUCTURAS HASTA H=1.00m	m3	474.64	61.01	28,957.79
01.03.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA	m3	593.30	16.25	9,641.13
01.03.01.03	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIES C/EQUIPO LIVIANO	m2	1,198.21	4.38	5,248.16
01.03.01.04	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN CON BASE GRANULAR EN VEREDAS E=4"	m2	937.03	10.79	10,110.55
01.03.02	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>				<b>68,870.03</b>
01.03.02.01	CONCRETO Fc =175 kg/cm2 EN VEREDAS, CORREDORES Y RAMPAS E=4"	m2	214.55	68.09	14,608.71
01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS, CORREDORES Y RAMPAS	m2	1,068.21	49.20	52,555.93
01.03.02.03	CURADO DE CONCRETO	m2	937.03	1.82	1,705.39
01.03.03	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>				<b>14,920.24</b>
01.03.03.01	CONCRETO F'C=175KG/CM EN ESCALERAS	m3	18.00	472.78	8,510.04
01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE ESCALERAS	m2	19.00	56.71	1,077.49
01.03.03.03	ACERO FY=4200KG/CM2 GRADO 60 EN ESCALERAS	kg	722.59	7.38	5,332.71
01.03.04	<b>REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS</b>				<b>739.67</b>
01.03.04.01	BRUÑAS e=1cm	ML	139.56	5.30	739.67
01.03.05	<b>JUNTAS</b>				<b>2,418.24</b>
01.03.05.01	JUNTAS DE DILATACION E=1" C/ SELLO ASFALTICO	m	285.27	8.47	2,418.24
01.04	<b>GLORIETA</b>				<b>64,274.53</b>
01.04.01	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				<b>6,038.22</b>



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY  
PROVINCIA DE HUAMANGA – REGIÓN DE AYACUCHO



# Resolución de Gerencia Municipal

Nº 002 - 2024 - MDAACD/GM

01.04.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ESTRUCTURAS HASTA H=1.50m	m3	25.23	76.26	1,924.04
01.04.01.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIES C/EQUIPO LIVIANO	m2	59.87	4.38	262.23
01.04.01.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL GRANULAR	m3	25.02	133.47	3,339.42
01.04.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA	m3	31.54	16.25	512.53
01.04.02	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>				<b>2,660.96</b>
01.04.02.01	CONCRETO 1:12 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES	m2	8.64	32.74	282.87
01.04.02.02	CONCRETO F'C=175KG/CM	m3	5.03	472.78	2,378.08
01.04.03	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>				<b>12,669.57</b>
01.04.03.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ZAPATAS	m3	4.32	527.71	2,279.71
01.04.03.02	ACERO FY=4200KG/CM2 GRADO 60 EN ZAPATAS	kg	118.24	7.38	872.61
01.04.03.03	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN COLUMNAS	m3	2.81	527.71	1,482.87
01.04.03.04	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS	m2	27.22	67.36	1,833.54
01.04.03.05	ACERO FY=4200KG/CM2 GRADO 60 EN COLUMNAS	kg	341.71	7.38	2,521.82
01.04.03.06	CONCRETO F'C=175KG/CM EN ESCALERAS	m3	2.82	472.78	1,333.24
01.04.03.07	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO NORMAL DE ESCALERAS	m2	7.55	56.71	428.16
01.04.03.08	ACERO FY=4200KG/CM2 GRADO 60 EN ESCALERAS	kg	259.84	7.38	1,917.62
01.04.04	<b>PISOS</b>				<b>11,667.71</b>
01.04.04.01	ENCHAPE CON CERAMICA PIEDRA BLANCA EN PISOS Y ESCALERAS	m2	83.88	139.10	11,667.71
01.04.05	<b>CONTRAZOCALOS</b>				<b>987.84</b>
01.04.05.01	CONTRAZOCALO DE LOSETA CORRIENTE CLARA DE 10X30cm	m	28.80	34.30	987.84
01.04.06	<b>REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS</b>				<b>7,671.32</b>
01.04.06.01	ENCHAPE CON BALDOSA DE PIEDRA NEGRA	m2	23.40	230.37	5,390.66
01.04.06.02	ENCHAPE CON BALDOSA DE PIEDRA GRIS EN MUROS EXTERIORES	m2	9.90	230.37	2,280.66
01.04.07	<b>CARPINTERIA DE MADERA</b>				<b>13,567.98</b>
01.04.07.01	TIJERALES DE MADERA TORNILLO TRATADA 4"x8"	p2	948.43	10.64	10,091.30
01.04.07.02	VIGA DE MADERA TORNILLO TRATADA 3"x6"	p2	253.35	6.34	1,606.24
01.04.07.03	CORREAS DE MADERA TORNILLO TRATADA 2"x3"	p2	303.15	6.17	1,870.44
01.04.08	<b>COBERTURAS</b>				<b>7,595.14</b>
01.04.08.01	COBERTURA DE TEJA ANDINA	m2	60.85	112.28	6,832.24
01.04.08.02	CUMBRERA DE TEJA ANDINA	m	10.00	76.29	762.90
01.04.09	<b>JUNTAS</b>				<b>135.52</b>
01.04.09.01	JUNTAS DE DILATACION E=1" C/ SELLO ASFALTICO	m2	16.00	8.47	135.52
01.04.10	<b>PINTURA</b>				<b>1,280.28</b>
01.04.10.01	PINTURA C/BARNIZ EN ARMADURA DE MADERA	m2	60.85	21.04	1,280.28
01.05	<b>AREAS VERDES</b>				<b>65,258.87</b>
01.05.01	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				
01.05.02	EXCAVACION DE SUPERFICIES EN MATERIAL COMPACTO	m3	231.85	67.78	15,714.79
01.05.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA	m3	289.80	16.25	4,709.25
01.05.04	RELLENO DE TIERRA ORGANICA EN JARDINES	m3	209.66	104.21	21,848.67
01.05.05	SIEMBRA Y/O TRANSPLANTE DE GRASS EN AREAS VERDES	m2	698.87	8.98	6,275.85
01.05.06	SIEMBRA Y/O TRANSPLANTE DE ARBOLES EN AREAS VERDES	und	72.00	37.86	2,725.92
01.05.07	SIEMBRA Y/O TRANSPLANTE DE FLORES ORNAMENTALES EN AREAS VERDES	m2	698.87	20.01	13,984.39
01.06	<b>OTROS</b>				<b>15,887.21</b>
01.06.01	<b>BANCAS Y BARANDAS</b>				<b>12,912.65</b>
01.06.01.01	BANCAS DE MADERA CEDRO CON APOYO METALICO	und	10.00	500.00	5,000.00
01.06.01.02	BARANDAS DE MADERA CEDRO	und	435.00	18.19	7,912.65
01.06.02	<b>DEPOSITOS DE BASURA</b>				<b>2,974.66</b>

Jr. Los Rosales n.º 205 Urb. Jardín (parque de La Bandera)

Teléfono: 066-783440

Correo: [mdcaceresayacucho@gmail.com](mailto:mdcaceresayacucho@gmail.com)

Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
**ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY**  
 PROVINCIA DE HUAMANGA – REGIÓN DE AYACUCHO



# Resolución de Gerencia Municipal

N° 002 - 2024 - MDAACD/GM

01.06.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE DEPOSITOS DE BASURA	und	6.00	495.76	2,974.56
02	<b>SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA</b>				<b>26,166.95</b>
02.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Glb	1.00	3,000.00	3,000.00
02.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	und	1.00	9,320.40	9,320.40
02.03	EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA	Glb	1.00	2,696.00	2,696.00
02.04	SEÑALIZACIÓN DE DESVIO DE TRANSITO EN PERIODO DE CONSTRUCCIÓN	Glb	1.00	5,402.40	5,402.40
02.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	und	2.00	1,869.83	3,739.66
02.06	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Glb	1.00	2,008.49	2,008.49
03	<b>MITIGACION AMBIENTAL</b>				<b>28,438.69</b>
03.01	PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL DURANTE LA OBRA	und	1.00	19,315.00	19,315.00
03.02	PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	Glb	1.00	3,939.44	3,939.44
03.03	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	2,229.91	0.61	1,360.25
03.04	RIEGO DURANTE LA EJECUCIÓN	mes	4.00	956.00	3,824.00
04	<b>CAPACITACION</b>				<b>3,736.38</b>
04.01	CAPACITACION A LAS AUTORIDADES Y POBLACION EN FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL	und	1.00	1,868.19	1,868.19
	CAPACITACION A LA POBLACION EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	und	1.00	1,868.19	1,868.19
	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>				<b>55,279.18</b>
	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				<b>4,122.73</b>
05.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN EL PROCESO	m2	1,579.59	2.61	4,122.73
05.02	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				<b>8,807.79</b>
05.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ESTRUCTURAS HASTA H=1.00m	m3	89.42	61.01	5,455.51
05.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	111.78	29.99	3,352.28
05.03	<b>TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC</b>				<b>2,685.10</b>
05.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PVC	m	298.08	7.55	2,250.50
05.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC	und	41.00	10.60	434.60
05.04	<b>SISTEMA GENERAL DE INSTALACION ELECTRICA</b>				<b>10,829.54</b>
05.04.01	SISTEMA DE MEDICION DE ENERGIA ELECTRICA	und	1.00	825.64	825.64
05.04.02	SALIDA INTERRUPTOR DIFERENCIAL	und	1.00	67.05	67.05
05.04.03	SALIDA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	und	5.00	11.97	59.85
05.04.04	TABLERO DE DISTRIBUCION 06 CIRCUITOS	und	1.00	175.15	175.15
05.04.05	CABLE NYY DE 3 - 1x 25 MM2 ALIMENTADOR	m	1,758.00	4.14	7,278.12
05.04.06	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	und	1.00	2,423.73	2,423.73
05.05	<b>ARTEFACTOS ELECTRICOS</b>				<b>8,869.11</b>
05.05.01	LUMINARIA TIPO FAROL	und	41.00	131.35	5,385.35
05.05.02	LUMINARIA FAROL TIPO BRAQUETE	und	6.00	213.96	1,283.76
05.06	<b>INSTALACION DE POSTES PARA LUMINARIAS Y FAROLAS</b>				<b>22,164.91</b>
05.06.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ESTRUCTURAS HASTA H=1.00m	m3	4.13	61.01	251.97
05.06.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA	m3	5.16	13.62	70.28
05.06.03	CIMENTOS CORRIDOS C:H 1:10+30%PM	m3	4.13	276.86	1,143.43
05.06.04	CONCRETO F'C=175KG/CM EN DADOS DE POSTES PARA LUMINARIAS	m3	1.65	476.16	785.66
05.06.05	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO NORMAL EN DADOS DE POSTES PARA LUMINARIAS	m2	18.91	56.71	1,072.39
05.06.06	TARRAJEO DE SUPERFICIES INTERIOR Y EXTERIOR PULIDO 1:5 E=1.5CM EN DADOS DE POSTES DE LUMINARIAS	m2	23.05	37.22	857.92
05.06.07	PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES EN DADOS DE POSTES DE LUMINARIAS	m2	23.05	21.96	506.18
05.06.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TPO FAROL	und	40.00	423.94	16,957.60

Jr. Los Rosales n.° 205 Urb. Jardín (parque de La Bandera)

Teléfono: 066-783440

Correo: [mdcaceresayacucho@gmail.com](mailto:mdcaceresayacucho@gmail.com)



Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
**ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY**  
 PROVINCIA DE HUAMANGA – REGIÓN DE AYACUCHO

# Resolución de Gerencia Municipal

N° 002 - 2024 - MDAACD/GM

05.06.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO BRAQUETE	und	6.00	86.58	519.48
06	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>				<b>14,923.94</b>
06.01	<b>INSTALACIONES SANITARIAS GENERALES</b>				<b>14,923.94</b>
06.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN EL PROCESO	m2	937.14	2.61	2,445.94
06.01.02	EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO COMPACTO	m3	35.88	50.84	1,824.14
06.01.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	131.25	24.00	3,150.00
06.01.04	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC 3/4"	pto	8.00	375.49	3,003.92
06.01.05	REDES DE DISTRIBUCION	m	119.60	12.09	1,445.96
06.01.06	ACCESORIOS EN REDES	und	23.00	48.05	1,105.15
06.01.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS PVC	und	2.00	28.36	56.72
06.01.08	CAJA DE CONCRETO PARA VALVULA DE PASE	und	1.00	137.71	137.71
06.01.09	INSTALACION DE ASPERSORES	und	8.00	219.30	1,754.40
	<b>COSTO DIRECTO</b>				<b>612,170.53</b>
	<b>GASTOS GENERALES (10% CD)</b>				<b>61,217.05</b>
	<b>UTILIDAD (5% CD)</b>				<b>30,608.63</b>
	-----				-----
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>703,996.11</b>
	<b>IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18% ST)</b>				<b>126,719.30</b>
	-----				-----
	<b>COSTO DE OBRA</b>				<b>830,715.41</b>
	<b>GASTOS DE SUPERVISIÓN (3.5% CD)</b>				<b>21,425.97</b>
	<b>GASTOS DE ESPEDIENTE TECNICO</b>				<b>38,500.00</b>
	=====				=====
	<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>				<b>891,641.38</b>

Que, mediante Opinión Legal N° 348-2023-MDAACD/OGAJ-RRZP de fecha 29 de diciembre de 2023, el Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica, posterior al análisis jurídico legal e interpretación normativa, opina que es VIABLE la aprobación mediante acto resolutivo el Expediente Técnico con CUI N° 2614269;

Que, Que, de conformidad con toda normatividad señalada y en uso de las atribuciones delegadas mediante Resolución de Alcaldía N° 27-2023-MDAACD/A, en aplicación del inciso 20) del artículo 20° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y su modificatoria con Ley N° 31433; y demás normas conexas;

## SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** el Expediente Técnico del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Espacios Públicos Urbanos en Parque Palmeras de las Asociaciones de Vivienda María Cordero, Condominio, Cesar Vallejo y las Palmeras de la Urbanización Canaán Bajo, Distrito Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho" con CUI N° 2614269; cuyo presupuesto asciende **S/. 891,641.38**(Ochocientos noventa y uno mil seiscientos cuarenta y uno con 38/100 Soles), con un plazo de ejecución de **120 días calendario**s, bajo la modalidad de contrata a costos unitarios, la misma que forma parte integrante del presente acto, conforme al siguiente detalle:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
**ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY**  
 PROVINCIA DE HUAMANGA – REGIÓN DE AYACUCHO



# Resolución de Gerencia Municipal

N° 002 - 2024 - MDAACD/GM

**Presupuesto base**

001	ESTRUCTURAS Y ARQUITECTURA	570,343.86
002	INSTALACIONES ELECTRICAS	55,279.18
003	INSTALACIONES SANITARIAS	14,923.94
	(CD) S/.	640,546.98
	COSTO DIRECTO	640,546.98
	GASTOS GENERALES (10% CD)	64,054.70
	UTILIDAD (5% CD)	32,027.35
	-----	0.00
	SUB TOTAL	736,629.03
	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18% ST)	132,593.23
	-----	0.00
	COSTO DE OBRA	869,222.26
	GASTOS DE SUPERVISIÓN (3.5% CD)	22,419.14
	=====	0.00
	PRESUPUESTO TOTAL	891,641.38

**ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR**, el presente acto resolutivo a las unidades estructuradas de la Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, para su conocimiento conforme a Ley y **PUBLICAR** la presente Resolución, en el portal institucional de la entidad.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL ANDRÉS A.  
 CÁCERES DORREGARAY

Ing. Cesar Meneses Huayanay  
 GERENTE MUNICIPAL

**DISTRIBUCIÓN (04)**

- Alcaldía (01)
- GDTI (01)
- GM (01)
- Archivo (01).

Jr. Los Rosales n.° 205 Urb. Jardín (parque de La Bandera)

Teléfono: 066-783440

Correo: [mdcaceresayacucho@gmail.com](mailto:mdcaceresayacucho@gmail.com)

Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray