



Informática

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN
GERENCIA MUNICIPAL
Jr. Simón Bolívar N° 1520 – Teléf. (076) 433414
E-mail: gerencia.municipal@munijaen.gob.pe; <http://www.munijaen.gob.pe>
RUC. N° 20201987297



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 164 - 2025-MPJ/GM

Jaén, 11 JUN 2025

VISTO:

Expediente N°25462-2025, Carta N°804-2024-MPJ/OGACGD, de fecha de 19 de agosto del 2024, Informe N°18-2025-MPJ/GDEL-WEM, de fecha 20 de enero del 2025, Informe N°03-2025-MPJ-DEL-SGCLCS-CM/WLA de fecha 13 de enero del 2025, Carta N°013-2025-MPJ-GDEL/SGCLYCS de fecha 14 de enero del 2025, Informe N°015-2025-MPJ/GDEL-WEM, de fecha 20 de enero del 2025, Memorando N°129-2025-MPJ/A, del 23 de mayo del 2025, Informe N°021-2025-MPJ/SUBGER-OBRAS/JRVC, con fecha de 09 de junio de 2025, Informe N°544-2025-MPJ/GI-SGO/EEGT de fecha 09 de junio de 2025, Informe N°526-2025-MPJ/GI/AAAC de fecha 28 de mayo de 2025, y el Informe Legal N°569-2025-MPJ/OGAJ de fecha 09 de junio de 2025, referente al Expediente Técnico de Actividad denominada: **"MANTENIMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL, DISTRITO JAÉN, PROVINCIA JAÉN – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"**, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establece el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 30305, Ley de la Reforma Constitucional, concorde con el artículo II del título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; la cual radica en la facultad de ejercer actos de gobierno y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico vigente;

Que, el artículo VII del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, establece que, los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manes general y de conformidad con la Constitución Política, regulan las actividades y funcionamiento del sector público, así como a las normas técnicas referidas a los sistemas administrativos del Estado, que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio;

Que, es importante hacer hincapié que el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que por mandato del Principio de Legalidad las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo en los fines para los que les fueron conferidas;

Que, conforme se dispone en el Decreto Legislativo N° 1252, se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en Perú, sistema que busca mejorar la eficiencia y efectividad de las inversiones públicas, integrando planificación, programación, y gestión en marco conceptual. En cuanto al mantenimiento de infraestructura, el decreto específico que los proyectos de inversión deben considerar no solo la construcción, sino también la operación y mantenimiento estén previstos en la programación de inversiones, garantizando así la sostenibilidad de las infraestructuras a lo largo del tiempo;

Que, a través de la Ordenanza Municipal N° 09-2023-MPJ/A, se aprueba la Modificación de la Estructura Orgánica y del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de Jaén;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N°086-2025-MPJ/GM de fecha 03 de abril de 2025, se aprueba la nueva "DIRECTIVA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN";

Que, mediante Carta N°804-2024-MPJ/OGACGD, de fecha de 19 de agosto del 2024 la Abog. Katia Paola Carranza Ortiz, solicita ATENCION AL PEDIDO EN SESION DE CONSEJO (Sesión Extraordinaria de fecha 16.08.2024);





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN
GERENCIA MUNICIPAL
Jr. Simón Bolívar N° 1520 – Teléf. (076) 433414
E-mail: gerencia.municipal@munijaen.gob.pe; <http://www.munijaen.gob.pe>
RUC. N° 20201987297



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Que, mediante Informe N°18-2025-MPJ/GDEL-WEM, con fecha 20 de enero del 2025 el Gerente de Desarrollo Económico Local Esquivel Mariños Walter, solicita ejecutar el MANTENIMIENTO DE LA PUERTA DE ACCESO AL CAMAL MUNICIPAL;

Que, con Informe N°03-2025-MPJ-DEL-SGCLCS-CM/WLA, con fecha 13 de enero del 2025 el administrador del camal municipal el Sr Willian Linares Álvarez, REQUIERE REALIZAR MODIFICACIONES EN MURO DE PUERTA PRINCIPAL DE CAMAL MUNICIPAL;

Que, mediante Carta N°013-2025-MPJ-GDEL/SGCLYCS, con fecha 14 de enero del 2025 el Sub Gerente de Comercio, Licencia y Control Sanitario el Sr Altamirano Arana Andrés Francisco, solicita MODIFICACION DE MUROS DE PUERTA PRINCIPAL – CAMAL MUNICIPAL;

Que, mediante Informe N°015-2025-MPJ/GDEL-WEM, con fecha 20 de enero del 2025 el Gerente de Desarrollo Económico Local Esquivel Mariños Walter, SOLICITA EJECUTAR EL "MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA METALICA DE LA ZONA DE MATADERO DEL CAMAL MUNICIPAL";

Que, mediante Memorando N°129-2025-MPJ/A, del 23 de mayo del 2025, el alcalde encargado informa que la utilidad de la feria "SEÑOR DE HUAMANTANGA 2024" será utilizada en la ejecución de partidas para el mantenimiento del camal municipal;

Que, mediante Informe N° 021-2025-MPJ/SUBGER-OBRAS/JRVC, con fecha de 09 de junio del 2025, el asistente técnico de la subgerencia de obras el Ing. Vargas Coronado Julio Raúl ALCANZA INFORME TECNICO DE INSPECCION TECNICA de la Actividad: "MANTENIMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL, DISTRITO JAÉN, PROVINCIA JAÉN – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA";

Continuando con el trámite administrativo, con fecha 09 de junio de 2025, el Subgerente de Obras de la entidad edil, emitió el Informe N°544-2025-MPJ/GI-SGO/EEGT, documento dirigido al Gerente de Infraestructura y con el cual, luego de repasar los datos generales de la actividad, objetivos de la misma, los antecedentes del caso, y la base legal relevante, realizaba un análisis en el que indica que el Camal Municipal de Jaén, ubicado en el sector de linderos, es un punto clave para la actividad comercial y ganadera de la ciudad. Sin embargo, presenta deterioro en su infraestructura existente. El objetivo de estas intervenciones es el mantenimiento de las instalaciones del camal municipal, con la finalidad de asegurando el cumplimiento de normativas sanitarias, mejorando las condiciones laborales y protegiendo la inversión pública a largo plazo. En respuesta, esta Subgerencia de obras siguiendo los resultados de la visita técnica, se considera necesario y urgente el "MANTENIMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL, DISTRITO JAÉN, PROVINCIA JAÉN – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", por lo que otorga su CONFORMIDAD;

El Ingeniero responsable de la elaboración del expediente ha contemplado un conjunto de metas que son necesarios para la ejecución y cumplimiento del objeto, por tanto, el costo total para la ejecución será **S/ 399,717.87 (TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 87/100)**;

Que, atendiendo a la documentación previamente comentada, con fecha 09 de junio de 2025, el Gerente de Infraestructura de la entidad edil, emitió el Informe N°569-2025-MPJ/GI/AAAC, dirigido a Gerencia Municipal, documento con el cual luego de ratificar lo indicado por la Subgerencia de Obras, y citar la base legal relevante, peticionaba a dicho funcionario que se apruebe vía acto resolutivo el expediente de la actividad: "MANTENIMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL, DISTRITO JAÉN, PROVINCIA JAÉN – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA";

Que, la Gerencia Municipal a través del Proveído S/N de fecha 10 de junio de 2025, derivó los actuados a la Oficina de Asesoría Jurídica a efectos de que emita su informe legal correspondiente;





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
GERENCIA MUNICIPAL

Jr. Simón Bolívar N° 1520 – Teléf. (076) 433414
E-mail: gerencia.municipal@munijaen.gob.pe; <http://www.munijaen.gob.pe>
RUC. N° 20201987297



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Que, atendiendo a lo requerido, el responsable de la Oficina de Asesoría Jurídica emite el Informe Legal N°336-2025-MPJ/OGAJ de fecha 11 de junio de 2025, a través del cual resuelve: "(...) es de la OPINIÓN que: 4.1 Resulta **PROCEDENTE** la aprobación del expediente técnico de la actividad denominada: **"MANTENIMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL, DISTRITO JAÉN, PROVINCIA JAÉN – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"**, con un monto de inversión de **S/ 399,717.87 (TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 87/100)**, con un plazo de ejecución de 45 días calendarios, debiendo ser ejecutada por administración directa (contratación de servicio de mano de obra a todo costo), mediante la emisión de un acto resolutivo (...)"

Que, al amparo de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias; con las facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 420-2023-MPJ/A, de fecha 17 de abril del 2023, la misma que delega facultades Administrativas y Resolutivas propias del despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal, en estricta observancia del inciso 20) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -Ley Orgánica de las Municipalidades; el Gerente Municipal;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el expediente técnico de actividad denominada: **"MANTENIMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL, DISTRITO JAÉN, PROVINCIA JAÉN – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"**, con un monto de inversión de **S/ 399,717.87 (TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 87/100)**, con un plazo de ejecución de 45 días calendarios, debiendo ser ejecutada por administración directa (contratación de servicio de mano de obra a todo costo), conforme a lo expuesto en el Informe N°021-2025-MPJ/SUBGER-OBRA/JRVC, con fecha de 09 de junio del 2025 y el Informe N°544-2025-MPJ/GI-SGO/EEGT, según al siguiente detalle:

METAS A EJECUTAR.

ACTIVIDAD:	" MANTENIMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL - DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - REGION CAJAMARCA"		
ENTIDAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN		
Lugar	CAJAMARCA - JAEN - JAEN		
Item	Descripción	Und.	Metrado
01	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
01.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	GLB	1.00
02	COBERTURA METALICA ZONA DE SACRIFICIO		
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.01.01	DESMONTAJE DE COBERTURA METALICA	m2	810.00
02.02	DEMOLICION		
02.02.01	DEMOLICION	m2	1.90
02.03	CONCRETO SIMPLE		
02.03.01	CONCRETO F'c=175 KG/CM2.	m2	1.90
02.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.04.01	EXCAVACION MANUAL	m3	0.83
02.04.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIA	m2	2.80
02.04.03	CAMA DE APOYO - ARENA FINA	m3	0.11
02.04.04	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (ARENA FINA)	m3	0.44
02.04.05	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	0.10
02.04.06	ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D=10m	m3	1.06
02.04.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	0.96



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

GERENCIA MUNICIPAL

Jr. Simón Bolívar N° 1520 – Teléf. (076) 433414
 E-mail: gerencia.municipal@munijaen.gob.pe; <http://www.munijaen.gob.pe>
 RUC. N° 20201987297



“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

02.05	TECHO METALICO		
02.05.01	TIJERALES		
02.05.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA DE 1 1/2"X1/8"	m	604.80
02.05.02	COBERTURA		
02.05.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE PLANCHA DE ALUZINC TR6, E=0.30MM	m2	810.97
02.05.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUMBRERA	m	42.00
02.06	VIARIOS		
02.06.01	CANALETA DE DRENAJE PLUVIAL		
02.06.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLUVIAL GALVANIZADA 0.62mx2.40mx0.30m	m	84.00
02.06.02	TUBERIA DE PVC DE DESAGÜE PLUVIAL		
02.06.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE DESAGÜE PLUVIAL, e=6"	m	70.80
02.06.03	ACCESORIOS PVC		
02.06.03.01	UNION CORREDIZA PVC 6"	und	6.00
02.06.03.02	CODO PVC 6"	und	19.00
02.06.04	SOPORTE METALICO DE CANALETA DE DRENAJE PLUVIAL		
02.06.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE METALICO	m	84.00
02.06.05	ABRAZADERA COLGANTE DE TUBERIA DE DESAGÜE PLUVIAL		
02.06.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA COLGANTE DE TUBERIA DE DESAGÜE PLUVIAL	und	12.00
03	COBERTURA METALICA ZONA DE CORRALES DE GANADO		
03.01	CORRAL 01		
03.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
03.01.01.01	DESMONTAJE DE COBERTURA METALICA	m2	79.80
03.01.02	DEMOLICION		
03.01.02.01	DEMOLICION DE PISO PARA LA COLOCACION DE DADOS	m2	0.54
03.01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
03.01.03.01	EXCAVACION MANUAL	m3	0.22
03.01.03.02	ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D=10m	m3	0.27
03.01.03.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	0.27
03.01.04	CONCRETO SIMPLE		
03.01.04.01	CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA DADOS	m3	0.27
03.01.05	CONCRETO ARMADO		
03.01.05.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA PISO DE E=0.10m	m2	117.56
03.04.05.02	ACERO DE REFUERZO 8mm	kg	379.38
03.04.05.03	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO	m2	4.50
03.01.06	TECHO METALICO		
03.01.06.01	SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA		
03.01.06.01.01	CORREAS DE PERFIL G° 3"x2"X2mm	m	126.40
03.01.06.01.02	VIGA PRINCIPAL DE PERFIL G° 3"x3"X2mm	m	22.50
03.01.06.01.03	COLUMNA DE PERFIL G° 4"x4"X3mm	m	24.00
03.01.06.01.04	ACERO DE REFUERZO 3/8" PARA ANCLAJE DE BASE DE COLUMNA PERFIL GALVANIZADO	kg	1.34
03.01.06.02	COBERTURA		
03.01.06.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE PLANCHA DE ALUZINC TR6, E=0.30MM	m2	121.66
03.01.06.03	SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA CORRAL		
03.01.06.03.01	PERFIL REDONDO G° 2"X2mm	m	178.70
03.01.06.03.02	KIT FULL PARA PUERTA DE CORRAL (BISAGRA/CERROJO/PICAPORTE) 8"	und	2.00
03.02	CORRAL 02		
03.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES		






MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
GERENCIA MUNICIPAL
Jr. Simón Bolívar N° 1520 – Teléf. (076) 433414
E-mail: gerencia.municipal@munijaen.gob.pe; http://www.munijaen.gob.pe
RUC. N° 20201987297



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

03.02.01.01	DESMONTAJE DE COBERTURA METALICA	m2	32.81
03.02.02	DEMOLICION		
03.02.02.01	DEMOLICION DE PISO PARA LA COLOCACION DE DADOS	m2	32.81
03.02.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
03.02.03.01	EXCAVACION MANUAL	m3	0.14
03.02.03.02	ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D=10m	m3	3.43
03.02.03.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	3.43
03.02.04	CONCRETO SIMPLE		
03.02.04.01	CONCRETO F'c=175KG/CM2 PARA DADOS	m3	0.18
03.02.05	CONCRETO ARMADO		
03.02.05.01	CONCRETO F'c=175 KG/CM2.	m2	32.81
03.02.05.02	ACERO DE REFUERZO 8mm	kg	98.75
03.02.05.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	2.10
03.02.06	TECHO METALICO		
03.02.06.01	SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA		
03.02.06.01.01	CORREAS DE PERFIL G° 3"x2"x2mm	m	54.88
03.02.06.01.02	VIGA PRINCIPAL DE PERFIL G° 3"x3"x2mm	m	13.56
03.02.06.01.03	COLUMNA DE PERFIL G° 4"x4"x3mm	m	16.00
03.02.06.01.04	ACERO DE REFUERZO 3/8" PARA ANCLAJE DE BASE DE COLUMNA PERFIL GALVANIZADO	kg	0.90
03.02.06.02	COBERTURA		
03.02.06.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE PLANCHA DE ALUZINC TR6, E=0.30MM	m2	54.72
03.02.06.03	SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA CORRAL		
03.02.06.03.01	PERFIL REDONDO G° 2"x2mm	m	69.20
03.02.06.03.02	KIT FULL PARA PUERTA DE CORRAL (BISAGRA/CERROJO/PICAPORTE) 8"	und	1.00
04	COBERTURA METALICA ZONA AREA ADMINISTRATIVA		
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
04.01.01	DESMONTAJE DE COBERTURA METALICA	m2	116.56
04.02	TECHO METALICO		
04.02.01	TIJERALES		
04.02.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA DE 1 1/2"x1/8"	m	86.80
04.02.02	COBERTURA		
04.02.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE PLANCHA DE ALUZINC TR6, E=0.30MM	m2	116.56
04.02.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUMBRERA	m	6.20
04.03	VIARIOS		
04.03.01	CANALETA DE DRENAJE PLUVIAL		
04.03.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLUVIAL GALVANIZADA 0.62mx2.40mx0.30m	m	12.40
04.03.02	TUBERIA DE PVC DE DESAGÜE PLUVIAL		
04.03.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE DESAGÜE PLUVIAL, e=4"	m	16.80
04.03.03	ACCESORIOS PVC		
04.03.03.01	CODO PVC 4"	und	12.00
04.03.04	SOPORTE METALICO DE CANALETA DE DRENAJE PLUVIAL		
04.03.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE METALICO	m	12.40
04.03.05	ABRAZADERA COLGANTE DE TUBERIA DE DESAGÜE PLUVIAL		
04.03.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA COLGANTE DE TUBERIA DE DESAGÜE PLUVIAL 4"	und	4.00
05	COBERTURA METALICA ZONA AREA SERVICIOS HIGIENICOS		
05.01	TRABAJOS PRELIMINARES		






MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
GERENCIA MUNICIPAL
 Jr. Simón Bolívar N° 1520 – Teléf. (076) 433414
 E-mail: gerencia.municipal@munijaen.gob.pe; <http://www.munijaen.gob.pe>
 RUC. N° 20201987297



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

05.01.01	DESMONTAJE DE COBERTURA METALICA	m2	52.80
05.02	TECHO METALICO		
05.02.01	TIJERALES		
05.02.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA DE 1 1/2"x1/8"	m	61.60
05.02.02	COBERTURA		
05.02.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE PLANCHA DE ALUZINC TR6, E=0.30MM	m2	52.80
05.02.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUMBRERA	m	8.80
05.03	VARIOS		
05.03.01	CANAleta DE DRENAJE PLUVIAL		
05.03.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLUVIAL GALVANIZADA 0.62mx2.40mx0.30m	m	17.60
05.03.02	TUBERIA DE PVC DE DESAGÜE PLUVIAL		
05.03.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE DESAGÜE PLUVIAL, e=4"	m	16.80
05.03.03	ACCESORIOS PVC		
05.03.03.01	CODO PVC 4"	und	12.00
05.03.04	SOPORTE METALICO DE CANALETA DE DRENAJE PLUVIAL		
05.03.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE METALICO	m	17.60
05.03.05	ABRAZADERA COLGANTE DE TUBERIA DE DESAGÜE PLUVIAL		
05.03.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA COLGANTE DE TUBERIA DE DESAGÜE PLUVIAL 4"	und	4.00
06	COBERTURA METALICA ZONA AREA DE USO DE SOPLETES		
06.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
06.01.01	DESMONTAJE DE COBERTURA METALICA	m2	84.00
06.02	DEMOLICION		
06.02.01	DEMOLICION DE PISO	m2	84.00
06.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
06.03.01	EXCAVACION MANUAL	m3	0.45
06.03.02	ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D=10m	m3	8.85
06.03.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	8.85
06.04	CONCRETO SIMPLE		
06.04.01	CONCRETO F'c=175KG/CM2 PARA DADOS	m3	0.45
06.04.02	CONCRETO F'c=175 KG/CM2 PARA PISO DE E=0.10m	m2	84.00
06.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	5.50
06.05	TECHO METALICO		
06.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA		
06.05.01.01	CORREAS DE PERFIL G° 3"x2"x2mm	m	72.00
06.05.01.02	VIGA PRINCIPAL DE PERFIL G° 3"x3"x2mm	m	22.50
06.05.01.03	COLUMNA DE PERFIL G° 4"x4"x3mm	m	40.00
06.05.01.04	ACERO DE REFUERZO 3/8" PARA ANCLAJE DE BASE DE COLUMNA PERFIL GALVANIZADO	kg	2.24
06.05.02	COBERTURA		
06.05.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE PLANCHA DE ALUZINC TR6, E=0.30MM	m2	108.00
07	COBERTURA METALICA ZONA CORRALES DE PORCINOS		
07.01	TECHO METALICO		
07.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA		
07.01.01.01	CORREAS DE PERFIL 3"x2"x2mm	m	178.33
07.01.01.02	VIGA PRINCIPAL PERFIL G° 3"x2"x2mm	m	41.12
07.01.01.03	COLUMNA PERFIL G° 3"x2"x2mm	m	29.40
07.01.02	COBERTURA		

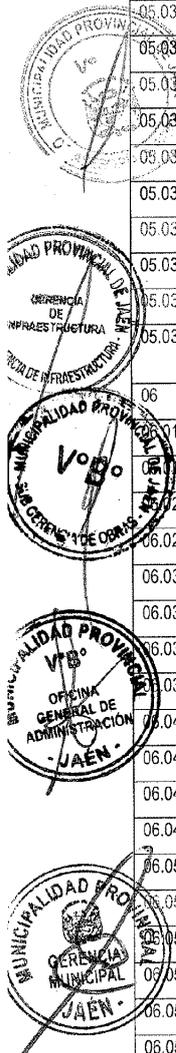




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
GERENCIA MUNICIPAL
Jr. Simón Bolívar N° 1520 – Teléf. (076) 433414
E-mail: gerencia.municipal@munijaen.gob.pe; <http://www.munijaen.gob.pe>
RUC. N° 20201987297



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

07.01.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE PLANCHA DE ALUZINC TR6, E=0.30MM	m2	145.00
07.02	VIARIOS		
07.02.01	TARRAJEO DE MUROS e=1.5cm	m2	205.90
08	PINTADO ESTRUCTURAS METALICAS		
08.01	PINTADO DE ESTRUCTURAS EN ALTURA		
08.01.01	ZONA DE SACRIFICIO		
08.01.01.01	PINTADO CERCHA DE ACERO	m	546.00
08.01.01.02	PINTADO DE VIGA DE ACERO PRINCIPAL	m	112.80
08.01.01.03	PINTADO DE TEMPLADORES Y CRUCES DE ACERO	m	318.40
08.01.02	AREA ADMINISTRATIVA		
08.01.02.01	PINTADO CERCHA DE ACERO	m	86.80
08.01.02.02	PINTADO DE VIGA DE ACERO PRINCIPAL	m	37.60
08.01.03	AREA SS.HH		
08.01.04	PINTADO DE VIGA DE ACERO PRINCIPAL	m	61.60
08.01.05	PINTADO CERCHA DE ACERO	m	18.00
08.02	PINTADO DE ESTRUCTURA		
08.02.01	AREA DE SACRIFICIO DE PORCINOS		
08.02.01.01	PINTADO DE REJAS SEGUN PLANO DE CORTE E	m2	8.63
08.03	PINTADO DE PERFILES GALVANIZADOS EN PUNTO DE SOLDADURA		
08.03.01	PINTADO EN PUNTOS DE SOLDADURA	GLB	1.00
09	PISOS Y VEREDAS CAMAL MUNICIPAL		
09.01	PLATAFORMA ZONA DE CARGA DE CARNE		
09.01.01	DEMOLICION		
09.01.01.01	DEMOLICION DE PLATAFORMA	m2	27.81
09.01.01.02	ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D=10m	m3	2.78
09.01.02	CONCRETO SIMPLE		
09.01.02.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2.	m2	27.81
09.02	ZONA DONDE CAE RIEL		
09.02.01	PISO PULIDO		
09.02.01.01	DEMOLICION		
09.02.01.01.01	DEMOLICION DE PISO	m2	146.52
09.02.01.01.02	ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D=10m	m3	14.65
09.02.01.02	CONCRETO SIMPLE		
09.02.01.02.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2.	m2	146.52
09.03	ELIMINACION DE MATERIAL DEMOLIDO		
09.03.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	17.43
09.04	ZONA DE SACRIFICIO		
09.04.01	PISO CON ENCHAPADO DE CERAMICA		
09.04.01.01	DEMOLICION		
09.04.01.01.01	DEMOLICION DE PISO	m2	438.54
09.04.01.01.02	ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D=10m	m3	43.85
09.04.01.02	CONCRETO SIMPLE		
09.04.01.02.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2.	m2	438.54
09.04.01.02.02	PISO CERAMICO 0.30x0.30 ANTIDESLIZANTE	m2	438.54
09.04.01.03	CONTRAZOCALO		
09.04.01.03.01	RETIRO DE ENCHAPE DE PARED	m2	6.52
09.04.01.03.02	CONTRAZOCALO DE CEMENTO H=0.10m e=1.5cm	m	65.20






MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
GERENCIA MUNICIPAL
Jr. Simón Bolívar N° 1520 – Teléf. (076) 433414
E-mail: gerencia.municipal@munijaen.gob.pe; <http://www.munijaen.gob.pe>
RUC. N° 20201987297



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

09.05	ELIMINACION DE MATERIAL DEMOLIDO		
09.05.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	43.85
09.06	ZONA DE TRANSPORTE DE RESIDUOS		
09.06.01	DEMOLICION		
09.06.01.01	DEMOLICION DE PLATAFORMA Y VEREDA	m2	168.40
09.06.02	CONCRETO SIMPLE		
09.06.02.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2.	m2	91.50
09.06.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	16.50
09.06.03	JUNTA		
09.06.03.01	JUNTA DE DILATACION DE ASFALTO E=1"	m	22.50
09.06.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
09.06.04.01	EXCAVACION MANUAL	m3	4.12
09.06.04.02	EXCAVACION C/MAQUINARIA PARA ZAPATA DE MURO	m3	20.96
09.06.04.03	REFINE Y NIVELACION	m2	55.80
09.06.04.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	25.41
09.06.04.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	16.84
09.06.05	CONCRETO ARMADO		
09.06.05.01	CONCRETO F'C=210KG/CM2..	m3	11.00
09.06.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	30.74
09.06.05.03	ACERO DE REFUERZO 3/8"	kg	156.95
09.06.05.04	ACERO DE REFUERZO DE 1/2"	kg	249.00
09.07	MANTENIMIENTO DE TERRENO NATURAL CAMAL MUNICIPAL		
09.07.01	PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA	m2	561.60
09.07.02	PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL MANUAL	m2	100.55
09.07.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (PIEDRA CHANCADA 1/2")	m3	33.11
10	MANTENIMIENTO TAPAS DE CONCRETO DE DRENAJE		
10.01	TAPAS DE DRENAJE		
10.01.01	CONCRETO F'C=175KG/CM2	m3	2.71
10.01.02	ACERO DE REFUERZO 3/8"	kg	272.12
10.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	40.06
10.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	2.71
11	EQUIPOS DE SEGURIDAD - VIDEO VIGILANCIA		
11.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA	GLB	1.00
11.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO	GLB	1.00
11.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPRESORA TICKETERA	GLB	1.00
12	MANTENIMIENTO DE AMBIENTES DE AREA DE SACRIFICIO Y LAVADO DE VICERAS		
12.01	AREA DE SACRIFICIO DE PORCINOS		
12.01.01	VARIOS		
12.01.01.01	MURO DE LADRILLO KK 18H (9X13X24) SOGA MEZCLA C:A 1:5, E=1.5cm	m2	38.50
12.01.01.02	TARRAJEO DE MUROS e=1.5cm	m2	69.16
12.01.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA 20cmX20cm	m2	39.02
12.01.01.04	CONTRAZOCALO DE CEMENTO H=0.10m e=1.5cm	m	39.32
12.01.01.05	PINTADO DE EXTERIOR Y INTERIOR DE MURO	m2	27.31
12.01.02	COLUMNA DE AMARRE 0.15X0.15m		
12.01.02.01	CONCRETO F'C=210KG/CM2	m3	0.32
12.01.02.02	ACERO DE REFUERZO 3/8"	kg	35.84
12.01.02.03	ACERO DE REFUERZO 8mm	kg	37.92







MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
GERENCIA MUNICIPAL
Jr. Simón Bolívar Nº 1520 – Teléf. (076) 433414
E-mail: gerencia.municipal@munijaen.gob.pe; <http://www.munijaen.gob.pe>
RUC. Nº. 20201987297



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

12.01.02.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	11.34
12.02	AREA DE LAVADO DE VICERAS		
12.02.01	DEMOLICIONES DE CERAMICA PARA TUBERIAS Y MEDIDORES DE AGUA	m2	100.28
12.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA - 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	und	22.00
12.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA DE 3/4"X5m	m	64.08
12.02.04	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE TUBERIA DE AGUA CLASE 10-3/4"X5m	GLB	1.00
12.02.05	INSTALACION DE CERAMICA	m2	81.79
12.02.06	MURO DE LADRILLO ARTESANAL CANTO C/A, 1:4	m2	19.10
13.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA DE 5000 LT		
13.01	CONCRETO ARMADO		
13.01.01	LOSA 2.5mX2.5m E=0.15m		
13.01.01.01	CONCRETO F'c=175KG/CM2	m3	0.94
13.01.01.02	ACERO DE REFUERZO 3/8"	kg	37.81
13.01.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1.50
13.02	TANQUE DE AGUA		
13.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA 5000 LT	und	1.00
14	RED DE AGUA FRIA		
14.01	DEMOLICION		
14.01.01	DEMOLICION	m2	32.04
14.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
14.02.01	EXCAVACION MANUAL	m3	11.96
14.02.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIA	m2	79.76
14.02.03	CAMA DE APOYO - ARENA FINA	m3	3.99
14.02.04	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (ARENA FINA)	m3	7.98
14.02.05	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	4.77
14.02.06	ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D=10m	m3	11.96
14.02.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	10.40
14.03	RESANE DE PISOS Y VEREDAS PARA TUBERIA		
14.03.01	CONCRETO F'c=175 KG/CM2.	m2	32.04
14.04	INSTALACION DE RED DE AGUA		
14.04.01	INSTALACION DE TUBO DE 3/4"	m	226.17
14.04.02	INSTALACION DE TUBO DE 2 1/2"	m	68.76
14.04.03	INSTALACION DE TUBO DE 1 1/2"	m	27.35
14.04.04	INSTALACION DE TUBO DE 1"	m	34.15
14.04.05	INSTALACION DE TUBO DE 1/2"	m	12.56
14.04.06	SUMINISTRO Y ACCESORIOS PARA TUBERIA DEL CAMAL	GLB	1.00
15	SARDINEL		
15.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO		
15.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	31.76
15.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
15.02.01	EXCAVACION C/MAQUINARIA PARA ZAPATA DE SARDINEL	m3	24.61
15.02.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA	m2	31.76
15.02.03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	11.43
15.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	13.18
15.03	CONCRETO SIMPLE		
15.03.01	SOLADO DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 E=7.5cm	m2	31.76
15.04	CONCRETO ARMADO		





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

GERENCIA MUNICIPAL

Jr. Simón Bolívar N° 1520 – Teléf. (076) 433414


E-mail: gerencia.municipal@munijaen.gob.pe; <http://www.munijaen.gob.pe>

RUC. N°. 20201987297



“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

15.04.01	CONCRETO F'C=210KG/CM2.	m3	15.88
15.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	195.26
15.04.03	ACERO DE REFUERZO DE 1/2"	kg	772.45
15.04.04	JUNTA		
15.04.04.01	JUNTA DE TECNOPOR e=1"		
15.04.04.01.01	JUNTA DE CONSTRUCCION DE TECNOPOR E=1" (PARA ZAPATAS Y PANTALLA)	m2	5.37
16	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA (ELEVACION DE RIELES DE COLGADO Y TRANSPORTE DE RES 1m)		
16.01	MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURA (RIELES)-ELEVACION 1m	GLB	1.00
	MANTENIMIENTO PUERTAS Y TAPAS METALICAS		
17.01	MANTENIMIENTO PORTON DE ZONA DE SACRIFICIO DE ANIMALES	m2	0.64
17.02	MANTENIMIENTO DE MANGA DE ACERO DE INGRESO DE ANIMALES AL SACRIFICIO	m2	1.60
17.03	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA METALICA 0.80X0.85 INCL. MARCO	und	1.00
18	INSTALACIONES ELECTRICAS		
18.01	MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2	GLB	1.00
18.02	SALIDA (CENTRO DE LUZ), ZONA DE SACRIFICIO DE ANIMALES	PTO	10.00
18.03	SALIDA (CENTRO DE LUZ), ZONA DE LAVADO DE VICERAS	PTO	8.00
18.04	INSTALACION DE LUMINARIA	und	18.00
18.05	INTERRUPTOR DOBLE	und	1.00
18.06	INTERRUPTOR SIMPLE	und	2.00
18.07	SALIDA TOMACORRIENTE	PTO	1.00
18.08	INTERRUPTOR TRIPLE	und	1.00
18.09	SALIDA PARA REFLECTOR	PTO	3.00
18.10	INSTALACION DE REFLECTORES	und	3.00
19	PORTON CAMAL MUNICIPAL		
19.01	DEMOLICION		
19.01.01	DEMOLICION	m2	1.26
19.01.02	ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D=10m	m3	1.45
	ESTRUCTURAS		
19.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
19.02.01.01	EXCAVACION MANUAL	m3	2.60
19.02.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	3.13
19.02.01.03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	1.32
19.02.02	CONCRETO SIMPLE		
19.02.02.01	SOLADO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 E=10cm	m2	2.42
19.02.03	CONCRETO ARMADO		
19.02.03.01	ZAPATA 1mX1m		
19.02.03.01.01	ACERO DE REFUERZO DE 1/2"	kg	10.74
19.02.03.01.02	CONCRETO F'C=210KG/CM2.	m3	1.00
19.02.03.02	COLUMNAS 0.25mX0.25m		
19.02.03.02.01	ACERO DE REFUERZO DE 1/2"	kg	40.17
19.02.03.02.02	ACERO DE REFUERZO 3/8"	kg	33.23
19.02.03.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3.03
19.02.03.02.04	CONCRETO F'C=210KG/CM2.	m3	0.57
19.02.03.03	VIGA METALICA		
19.02.03.03.01	INSTALACION DE VIGA MONTANTE	GLB	1.00





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

GERENCIA MUNICIPAL

Jr. Simón Bolívar N° 1520 – Telef. (076) 433414

E-mail: gerencia.municipal@munijaen.gob.pe; <http://www.munijaen.gob.pe>

RUC. N° 20201987297



“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

ARTICULO SEGUNDO. - AUTORIZAR, a la Gerencia de Planificación y Presupuesto y/o áreas competentes, para que otorgue la certificación presupuestal y/o desembolso correspondiente, para ejecutar el expediente técnico de actividad denominada: **"MANTENIMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL, DISTRITO JAÉN, PROVINCIA JAÉN – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"**, con un monto de inversión de S/ 399,717.87 (TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 87/100), con un plazo de ejecución de 45 días calendarios, debiendo ser ejecutada por administración directa (contratación de servicio de mano de obra a todo costo), con la finalidad de implementar todas las acciones que sean necesarias para garantizar su ejecución, conforme a Ley, teniéndose en cuenta además lo dispuesto en el Memorando N°129-2025-MPJ/A, del 23 de mayo del 2025.

ARTICULO TERCERO. - AUTORIZAR, a la Gerencia de Infraestructura Pública implementar todas las acciones que sean necesarias para garantizar su ejecución, conforme a Ley.

ARTICULO CUARTO. – PRECISAR, que los funcionarios y personal técnico de la actividad, que intervino en la revisión y análisis del Expediente Técnico de actividad referido, es responsable del sustento que da lugar a la presente aprobación de actividad correspondiente.

ARTICULO QUINTO. – NOTIFIQUESE, al Titular, a la Gerencia de Infraestructura Pública, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y demás órganos competentes de la Municipalidad Provincial de Jaén, así como encargar su publicación en el portal Web de la entidad, de conformidad con el artículo 18° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y PUBLÍQUESE.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN
Ma. Marcela Aguilar Vasquez
GERENTE MUNICIPAL

