


PREPUBLICACIÓN

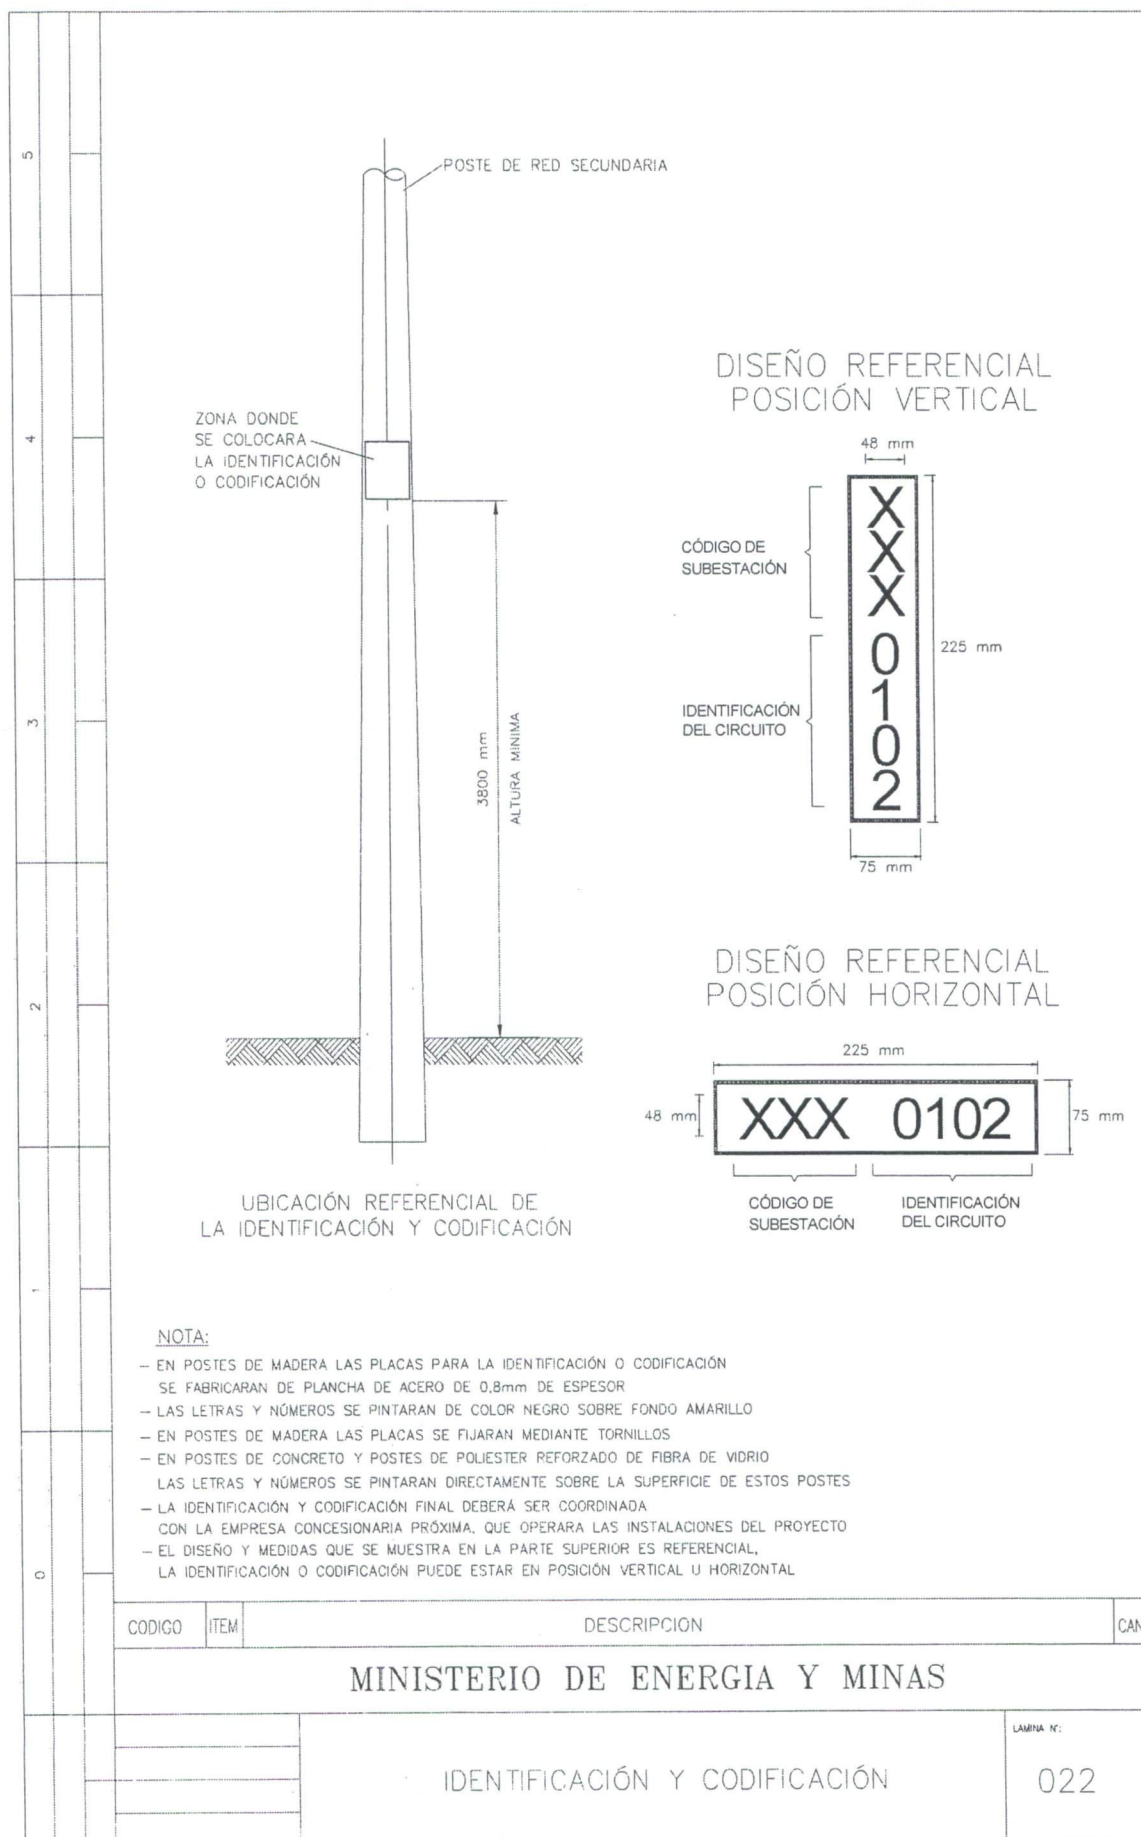

PREPUBLICACIÓN

Placa de Código de Subestación

Se fabricarán de planchas de acero de 0,8 mm. Las señales se pintarán de color negro sobre fondo amarillo. En poste de madera las placas se fijarán mediante tornillos, en postes de concreto y postes de poliéster reforzado de fibra de vidrio, las señales se pintarán directamente sobre estos postes.

La codificación de la placa, deberá ser coordinado con la empresa concesionaria que operará las instalaciones del proyecto.

